

Thule Coaster XT

› Útmutató

101018XX



FONTOS - Őrizze meg ezt az útmutatót.

TARTALOM

1	BEVEZETÉS		
1.1	A kézikönyv rendeltetése	04	
1.2	Az utánfutó rendeltetése	04	
1.3	Műszaki adatok	04	
2	ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA		
2.1	Tartozékok	05	
3	BIZTONSÁG		
3.1	Szimbólumok	06	
3.2	Általános óvintézkedések	06	
4	AZ ELSŐ LÉPÉSEK		
4.1	Mellékelt tartozékok	08	
4.2	Az utánfutó kinyitása	09	
4.3	Az utánfutó összecsuksása	09	
4.4	A kerekek felszerelése	10	
4.5	A kerekek leszerelése	10	
4.6	A kerékterelő felszerelése	10	
4.7	A fogantyú felszerelése	11	
4.8	Kerékpározás		
4.8.1	A biztonsági zászló felszerelése	11	
4.8.2	Az ezHitch™ felszerelése gyorszárral	12	
4.8.3	Az ezHitch™ felszerelése csavaros tengelyre	13	
4.8.4	Az vontatókar felszerelése	13	
4.8.5	Az utánfutó rögzítése a kerékpárhoz	14	
4.8.6	Az utánfutó leválasztása a kerékpárról	15	
4.9	Séta		
4.9.1	A vontatókar beállítása sétához	15	
4.9.2	A sétáló kerekek behelyezése	16	
4.9.3	A kerekek tárolása kerékpározás közben	16	
5	HASZNÁLAT ÉS FUNKCIÓK		
5.1	A fék beállítása	17	
5.2	Övek beállítása	18	
5.3	Az esővédő használata	19	
5.4	A napellenző használata	20	
5.5	Tárolás	20	
6	TOVÁBBI INFORMÁCIÓK		
6.1	Kiegészítők	21	
6.2	Javítás és karbantartás	21	
6.3	Tárolás	22	
6.4	Elhasználódás és kopás	22	

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Thule Coaster XT modellt választotta. Az új hordozója minőséget, biztonságot és kényelmet nyújt.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Az ehhez a használati útmutatóhoz kapcsolódó minden jog a Thule Child Transport Systems Ltd. tulajdonában van. Tilos a jelen útmutatóban található szöveget, adatokat és illusztrációkat reprodukálni, terjeszteni vagy jogtalanul kereskedelmi célra használni, valamint mások számára hozzáférhetővé tenni. Az utánfutó használati útmutatója a www.thule.com webhelyről is letölthető. A jelen útmutató összeállítására nagy figyelmet fordítottunk. Ha ennek ellenére bármilyen hibát fedez fel benne, hálásak lennénk, ha ezt a tudomásunkra hozná.

1.1 AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Kinek szánjuk ezt az útmutatót?

Az útmutatót a Thule gyermekszállító utánfutó vásárlójának és használójának szánjuk. Ő felelős a szerkezet megfelelő állapotban tartásáért, az előírt karbantartási munkálatok végrehajtásáért, valamint a javítások elvégzéséért.

1.2 AZ UTÁNFUTÓ HASZNÁLATA

A rendeltetésének megfelelően használja

Az utánfutó a megjelölt súlyhatárokon belül alkalmas gyermekek szállítására nappal, járdán, gyenge forgalmú közúton és egyéb sima felületű utakon.

Az utánfutóban csomagok is szállíthatók az erre a célra szánt tárolókban, feltéve, hogy az utánfutóban ülő gyermeket ez nem veszélyezteti.

Ha a Thule gyermekszállító utánfutót rossz látási viszonyok között, szürkületkor, ködben, hajnali vagy esti fények mellett kívánja használni, biztonsága érdekében javasoljuk világító és fényvisszaverő eszközök felszerelését.

A javasolt használat részeként, kérjük, kövesse a jelen útmutatót, és tartsa be a karbantartási előírásokat.

Nem javasolt használat

A fentiekől eltérő semmilyen használat nem javasolt.

Ne használja az utánfutót emberek és állatok együttes szállítására, valamint göröngyös utakon vagy kereskedelmi célra. Ne terhelje túl az utánfutót, ne használja túlzott sebességgel és kerülje a hibák nem megfelelő javítását és a módosításokat.

A gyártó nem felelős a nem javasolt, azaz helytelen használat miatt fellépő esetleges károkért. Ezt a kockázatot a használó viseli.

1.3 MŰSZAKI ADATOK



		MAX kg/lbs		MAX
x 2	6 m - 4 y	22 kg x 2 49 lbs x 2	45 kg 100 lbs	111 cm / 40"

Méretetek fogantyú nélkül (hossz x szélesség x magasság)	91 x 77 x 67 cm 35 x 30 x 26 in
Méretetek összehajtva (hossz x szélesség x magasság)	94 x 77 x 28 cm 37 x 30 x 11 in
Az összsúly kiegészítők nélkül	12 kg / 26 lb

2

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

- A. Thule Coaster XT váz
- B. Kerékpárutánfutó-készlet
- C. Kiegészítők sétához
- D. Fogantyú
- E. Két 20 colos kerék



3 BIZTONSÁG

A Thule gyermekszállító utánfutó előnyeinek kihasználásához fontos annak biztonságos használata. Ezért nagyon fontos, hogy megismerje a kézikönyvben található biztonsági utasításokat, és hogy mindig betartsa őket az utánfutó használata során.

3.1 SZIMBÓLUMOK

Ez az útmutató figyelmeztetések és megjegyzések segítségével hangsúlyozza a biztonságot és az optimális használatot.



FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztetések a Thule utánfutó biztonságos használatára és működtetésére vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezek figyelmen kívül hagyása balesetet, az utánfutó kezelőjének és/vagy az utasának vagy utasainak súlyos sérülését vagy akár halálát is okozhatja.

MEGJEGYZÉS

A megjegyzések a termék használatát megkönnyítő tanácsokat tartalmaznak.

3.2 ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Fontos: Őrizze meg ezt az útmutatót.
- Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke veszélybe kerülhet.
- Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- Mindig használja a biztonsági felszerelést.
- Minden megállás után rögzítse az utánfutót a fék segítségével.
- Ne szállítson a megengedettnél több személyt vagy csomagot.
- A gyermekszállító instabillá válik, ha a gyártó által ajánlott súlyterhelést túllépi.
- Ne használja olyan gyerekekkel, akiknek a súlya meghaladja a maximális terhelhetőséget.
- Ha csak egy gyermeket ültet az utánfutóba, akkor a jobb oldalra ültesse.
- A Thule gyermekszállító használójának tisztában kell lennie az olyan kockázatokkal, mint a kihűlés vagy a hőstressz, amelyek a kevésbé aktív gyermekek esetében léphetnek fel, ha hosszabb ideig hidegben, illetve ha megfelelő szellőzés vagy hidratálás hiányában sokáig melegben tartózkodnak.

- Ne engedje, hogy a gyerekek testrészei, ruházata, cipőfűzője vagy játécai kapcsolatba kerüljenek a mozgó részekkel.
- Vigyázzon, hogy ne csipje be az ujját a gyermekszállító kinyitásokor és összecsukásokor. Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne legyenek a mozgó alkatrészek közelében, nehogy megsérüljenek.
- Ne szereljen a gyermekszállítóra autósülést vagy egyéb olyan ülőalkalmatosságot, amelyet a Thule Child Transport Systems Ltd. nem hagyott jóvá.
- Csak a gyártó által biztosított vagy jóváhagyott cserealkatrészt használjon.
- Ne használjon az utánfutóval olyan kiegészítőket, amelyet a Thule Child Transport Systems Ltd. nem hagyott jóvá.
- A gyermekszállító tisztításához ne használjon oldószert vagy maró anyagot, csak enyhe szappanos vizet.
- Ne végezzen módosításokat a Thule gyermekszállítón.
- Ne használja a Thule gyermekszállítót nyílt tűz vagy láng közelében.
- Ha Thule gyermekszállítót kerékpárral használja, szereljen a hátuljára a CPSC (Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága) előírásainak megfelelő fényvisszaverő prizmakat.
- Mindig használjon biztonsági zászlót.
- Ne használja a Thule gyermekszállítót a kézikönyv elolvasása és értelmezése nélkül.
- Az utánfutó használatakor legyen fokozottan óvatos; soha ne lépje túl a 25 km/h (15 mph) sebességet, és a kanyarokban és göröngyös utakon lassítson le kevesebb mint 10 km/h (6 mph) sebességre!
- Jobbra forduláskor a vontató kerékpár és a Thule gyermekszállító utánfutó által bezárt szög nem haladhatja meg a 45°-ot.
- Balra forduláskor ez a szög nem lehet nagyobb, mint 90°.
- A gyermekeknek mindig használniuk kell a biztonsági övet és a vállpárnát, és jóváhagyott bukósisakot kell viselniük.
- A gyermekek megfelelő elhelyezése érdekében kövesse a Thule gyermekszállító utánfutóhoz mellékelt utasításokat.
- Az utánfutóban utazó gyermeknek elég idősen kell lennie a bukósisak viseléséhez és önállóan egyenesen kell tudnia ülni. Ha a gyermek egyévesnél fiatalabb, kérje ki gyermekorvosa véleményét.
- A gyermek feje – a sisakkal együtt – nem nyúlhat ki a felső keret fölé.
- A Thule gyermekszállító utánfutó kerékpárral történő vontatása előtt mindig nézze meg az érvényben lévő korlátozásokat és feltételeket a kerékpár használati útmutatójában, és/vagy érdeklődjön egy szakkereskedésben.
- Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a Thule gyermekszállító utánfutóban.
- Az utánfutót csak sima felületen állítsa meg, majd rögzítse a fékkel.
- Vizsgáltassa át kerékpárját képzett kerékpárszerelővel, mielőtt az utánfutót csatlakoztatná.
- A Thule gyermekszállító utánfutó maximális kapacitása – beleértve a gyermekeket és a csomagokat is – 45 kg.
- Csak tapasztalt, erős kerékpáros vontassa az utánfutót.
- Soha ne kerékpározzon éjszaka megfelelő világítás nélkül. Tartsa be a világításra vonatkozó összes helyi előírást.
- Az utazás előtt mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakoztatott Thule utánfutó nem akadályozza a kerékpár fékezését, kormányzását vagy a pedálozást.
- Amikor a Thule gyermekszállítót kerékpár-utánfutóként használja, az esővédőnek lezárt állapotban kell lennie, így megakadályozva, hogy por és felverődések jussanak az utánfutóba.
- Amikor a Thule gyermekszállítót kerékpár-utánfutóként használja, a babakocsikerék soha nem lehet használati állapotban felszerelve (lefelé néző kerék). Csak használaton kívüli pozícióban lehet szállítani (kerékkel felfelé).
- A Thule gyermekszállító hátraborulásának megakadályozása érdekében az utánfutó hátulján lévő tárolót nem szabad túl nagy súllyal megterhelni. Sík terepen végezze el az alábbi ellenőrzést:
- Döntse hátra a Thule gyermekszállítót körülbelül 15 cm-rel. Az utánfutónak vissza kell állnia az eredeti pozíciójába anélkül, hogy hátradőlné. A hátsó tárolókban összesen maximum 4 kg terhelés megengedett.
- Az EPAC által húzott kerékpár-utánfutó használatát törvény korlátozhatja. Tartsa be az összes vonatkozó helyi előírást.
- Vegye figyelembe, hogy kerékpár-utánfutó használata esetén megnő a kerékpár féktávolsága.



FIGYELMEZTETÉS

A termék nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz!



FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja, hogy a gyereke játsszon ezzel a termékkel.

4

ELSŐ LÉPÉSEK

4.1 MELLÉKELT ALKATRÉSZEK

Ellenőrizze, hogy minden felsorolt alkatrész hiánytalanul megvan:

- Thule Coaster XT váz
- Vontató felszerelés
- Séta felszerelés
- Fogantyú
- Két 20 colos kerék
- Használati útmutató

MEGJEGYZÉS

Az utánfutót és alkatrészeit tárolja száraz helyen, hogy a lehető legjobb állapotban legyenek, amikor szüksége lesz rájuk.



4.2 AZ UTÁNFUTÓ KIHAJTÁSA




- A. Az egyik kezét a felső kereten, a másikat pedig az alsó kereten tartva húzza szét a két részt. (Lásd 1. kép)
- B. Az egyik kezét a felső kereten, a másikat pedig a hátsón tartva húzza a hátsó keretet hátrafelé, amíg az önzárók a helyükre nem kattannak. (Lásd 2. kép)
- C. Ellenőrizze, hogy az utánfutó nem hajlik össze. Ehhez nyomja befelé a hátsó keretet.



FIGYELMEZTETÉS

A használat előtt gondoskodjon arról, hogy minden rögzítőszerszemet aktíválva legyen.

4.3 AZ UTÁNFUTÓ ÖSSZEHAJTÁSA

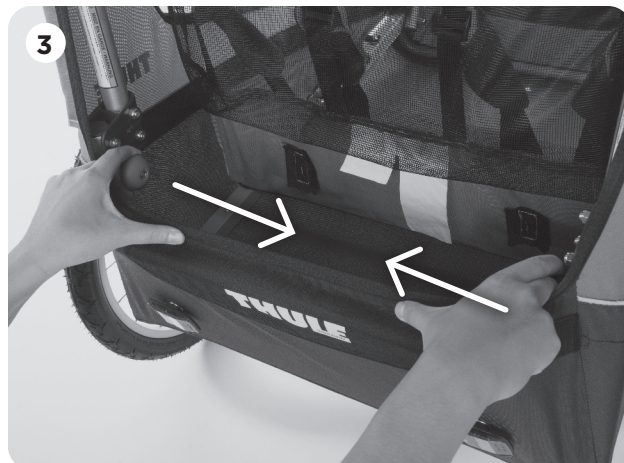


- A. Két kézzel húzza ki az önzárókat a hátsó keret mindkét oldalán. Amint az önzárók kioldásra kerülnek, erősen nyomja lefelé és befelé a hátsó keretet. (Lásd 3. kép)
- B. Az egyik kezét a felső kereten, a másikat pedig az utánfutó tengelyén tartva nyomja össze a két részt.



FIGYELMEZTETÉS

Vigyázzon, hogy ne csípje be az ujját a Thule gyermekszállító kinyitásakor és összecsukásakor. A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gyermeke nincs a közelben, amikor kinyitja és összecsukja a terméket.

4.4 A KEREKEL FELSZERELÉSE

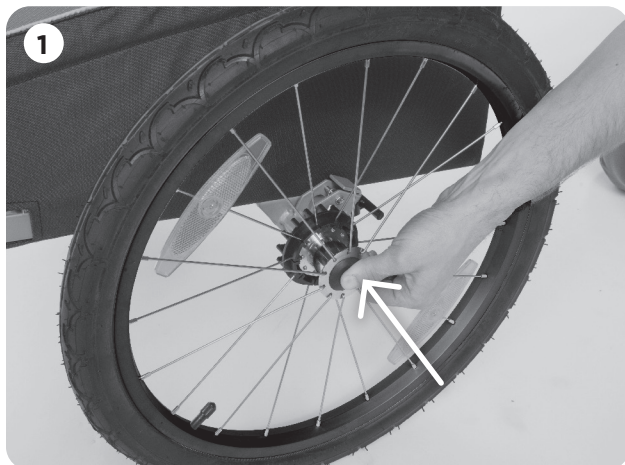

- A. Oldja ki a féket.
- B. Nyomja be, és tartsa nyomva a kerékrögztő gombot.
- C. Illesse be a keréktengelyt. (Lásd 1. kép)
- D. Engedje el a kerékrögztő gombot.
- E. Nyomja rá a kereket a tengelyre.
- F. A kerék erős megrántásával ellenőrizze a helyes rögzítést.
- G. Ismétlje meg a fenti lépéseket a másik kerékkal is.
- H. Gumiabroncsnyomás-mérővel ellenőrizze mindegyik abroncs légnyomását. A javasolt minimális abroncsnyomás 30 psi (2,1 bar), míg a maximális 35 psi (2,5 bar).
- I. Ha túl alacsony a nyomás valamelyik abroncsban, fújja fel kerékpárpumpával.



4.6 A KERÉKTERELŐK FELSZERELÉSE





FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a kerekek biztonságosan rögzítve vannak az utánfutó tengelyéhez.

4.5 A KEREKEL LESZERELÉSE

- A. Oldja ki a féket.
- B. Nyomja meg és tartsa nyomva a kerékrögztő gombot. (Lásd a 2. képet).
- C. Húzza ki a kereket az utánfutó tengelyéből.
- D. Ismétlje meg a fenti lépéseket a másik kerékkal is.

- A. Helyezze fel a kerékkerelőt a váz aljára az erre a célra fúrt lyukak segítségével. (Lásd 3. kép)
- B. Igazítsa a kerékkerelőn található lyukat a kereten lévő lyukhoz.
- C. Helyezze be a csavart felülről.
- D. Szorítsa meg az anyát egy 10 mm-es csavarkulccsal és egy csillagcsavarhúzóval (3. sz.) (Lásd 4. kép)
- E. Ismétlje meg az eljárást a másik oldalon is.

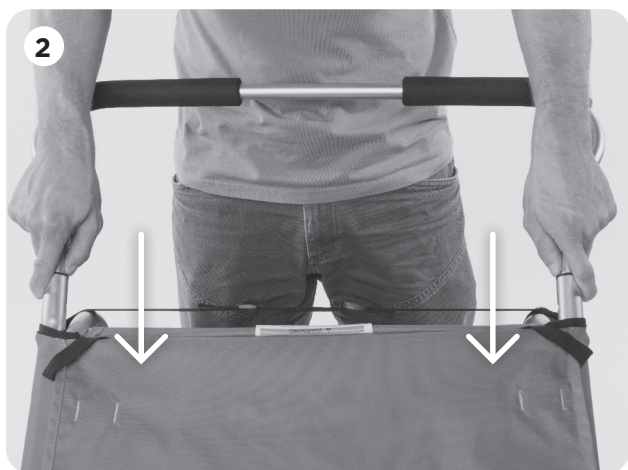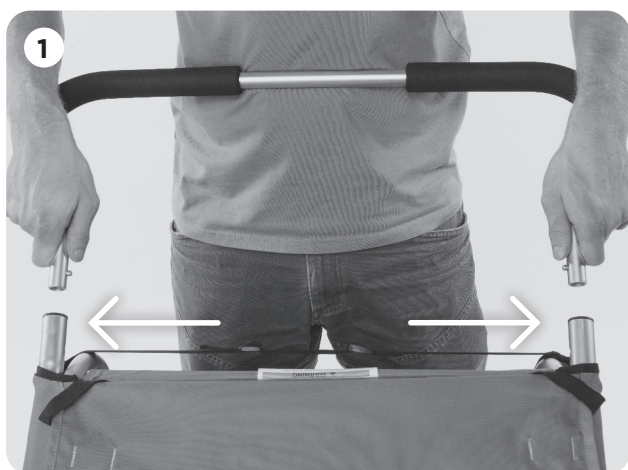

MEGJEGYZÉS

A HeightRight™ állítható fogantyúnak két pozíciója van: egy magasabb és egy alacsonyabb. A fogantyú kivehető és megfordítható, ezzel lehet választani a két pozíció között.



FIGYELMEZTETÉS

A fogantyúra akasztott bármilyen csomag nagyban befolyásolhatja a Thule gyermekszállító utánfutó stabilitását.

4.7 A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

- Álljon az utánfutó mögé, a fogantyú mutasson előre.
- Két kézzel nyomja be a fogantyú két oldalán található rugós pöcköket. (Lásd 1. kép)
- Csúsztassa a fogantyú két végét a váz felső keretébe addig, amíg a rögzítő pöckök is a vázba jutnak. (Lásd 2. kép)
- Addig csúsztassa a fogantyút a vázba, amíg a rugós pöckök a helyükre nem pattannak.
- Ellenőrizze, hogy a fogantyú biztonságosan rögzítve van-e az utánfutóhoz. Ehhez erősen rántsa meg. Ha jól van rögzítve, nem húzódhat ki.
- A fogantyú kihúzásához a felső kereten keresztül nyomja be a rugós pöcköket, majd húzza ki a helyéről.
- Alkalmazza ugyanezt az eljárást a fék karjának a fogantyúból történő eltávolításánál is.

4.8 KERÉKPÁROZÁS

4.8.1 A BIZTONSÁGI ZÁSZLÓ FELSZERELÉSE



- Helyezze a zászlórudat a biztonsági zászlón található fém- vagy műanyag karikába.
- Csúsztassa a zászlórudat az utánfutón kialakított bal oldali hüvelybe. (Lásd 3. kép)

4.8.2 AZ ezHITCH™ FELSZERELÉSE GYORSZÁRRAL


- A. Ellenőrizze, hogy a gyorszár alkalmas-e vontatásra.
- B. Teljesen csavarja le a gyorszár anyáját a gyorszárról.
- C. Vegye le az egyik rugót a gyorszárról.
- D. Csúsztassa át a gyorszárát az ezHitch™-en keresztül. (Lásd 1. kép)
- E. Bal oldalról jobbra mutatva helyezze be a gyorszárát a kerékpár tengelyébe.
- F. Tegye vissza a rugót a gyorszárra a keskeny részével befelé, a kerékpár felé fordítva.
- G. Rögzítse a gyorszár karját.
- H. Tegye vissza és kézzel csavarja be a gyorszár gombját.
- I. Nyissa ki a gyorszár karját. (Lásd 2. kép)
- J. Húzza meg még egyszer egy teljes fordulattal a gyorszár gombját.
- K. Rögzítse a gyorszár karját. (Lásd 3. kép)
- L. Egy erős rántással győződjön meg róla, hogy a kerékpár kereke biztonságosan rögzítve van-e a kerékpárhoz.



FIGYELMEZTETÉS

A gyorszár gombnak teljesen megszorított állapotban kell lennie, és legalább két csavarmenetnek túl kell mutatnia a végén, hogy a kerékpár hátsó kereke ne lazuljon meg.

Mindig ellenőrizze, hogy a gyorskioldó megfelelően van rögzítve. A helytelenül meghúzott gyorszár a hátsó kerék esetleges meglazulását okozhatja.

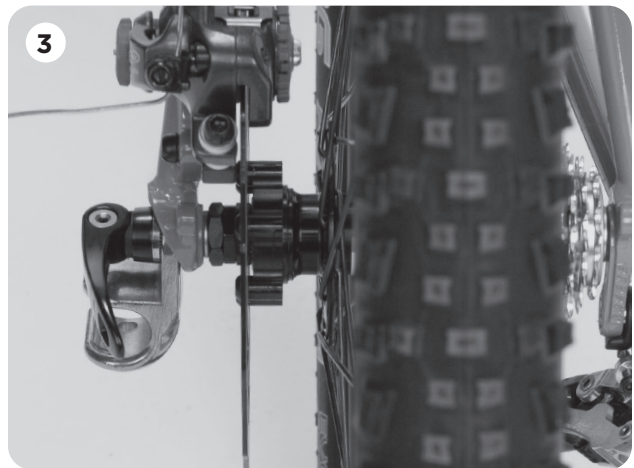

4.8.3 AZ ezHITCH™ FELSZERELÉSE CSAVAROS TENGYELYRE

- A. Ellenőrizze, hogy az ezHitch™ használható-e az Ön kerékpárjával.
- B. A tengely bal oldali, a lánckerekekkel szemközt végéről tekerje el az anyát és távolítsa el az alátét(ek)et.
- C. Helyezze fel az ezHitch™ tengelyrögzítőt a tengely bal oldalára.
- D. Szerelje vissza az anyát és az alátét(ek)et a tengelyre.
- E. Szorítsa meg az anyát a kerékpár gyártója által javasolt nyomatékkal.



FIGYELMEZTETÉS


A hátsó tengelyen lévő anyát legalább 5 teljes fordulattal kell meghúzni ahhoz, hogy megfelelő szorítóerőt biztosíthasson. Néhány tengely esetén leveheti az eredeti alátétet, hogy legyen elég hely az ezHitch™ számára. A biztonság kedvéért egyeztessen a kerékpár viszonteladójával.

A kerékagy típusának függvényében a kerékagyhoz tartozó meglévő biztosító alátétnek a vázon kell maradnia. Kérjük, hogy a tengelyanya rögzítésekor kövesse a kerékagy összeszerelési útmutatóját és a gyártó nyomatékra vonatkozó előírásait.

MEGJEGYZÉS

Belső kerékagyak esetén, kérjük, tekintse meg a Thule belső fejes útmutatóit.

4.8.4 A VONTATÓKAR FELSZERELÉSE

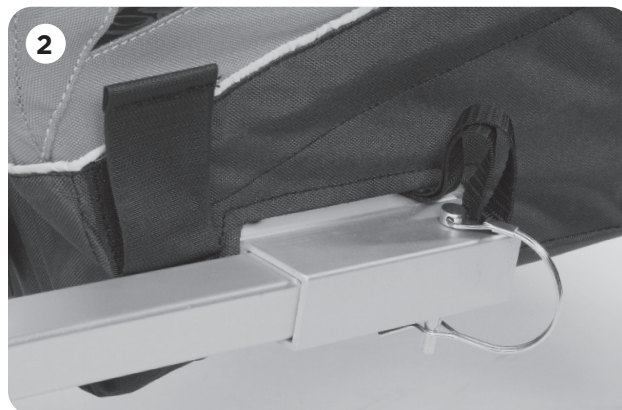

- A. Vizsgálja meg, hogy van-e olyan mértékű, károsodásra vagy kopásra utaló jel a vontatókaron, amely veszélyeztetheti annak biztonságos használatát.
- B. Helyezze a vontatókart a Thule gyermekszállító utánfutó elé úgy, hogy a vontatógömb előre és jobb irányba mutasson.
- C. Dugja be a vontatókart az utánfutó bal sarkánál található szárnyba. (Lásd 1. kép)
- D. Dugja át a biztosító szeget a szárny hátsó részén és a vontatókaron, majd zárja le a D-kapcsot. (Lásd 2. kép)
- E. A vontatókar erős, a Thule gyermekszállító utánfutótól távolodó elrántásával ellenőrizze, hogy az biztonságosan van rögzítve.
- F. A vontatókar eltávolításához vegye ki a biztonsági szeget, majd húzza ki.




FIGYELMEZTETÉS

A biztosító szegnek mindig fent kell lennie. A nem megfelelően biztosított vontatókar utazás közben kilazulhat.

Győződjön meg róla, hogy a vontatókar megfelelően rögzített a Thule gyermekszállító utánfutóhoz. Helytelen összeszerelés esetén a Thule gyermekszállító utánfutó leválhat a kerékpárról.

4.8.5 AZ UTÁNFUTÓ CSATLAKOZTATÁSA A KERÉKPÁRHOZ

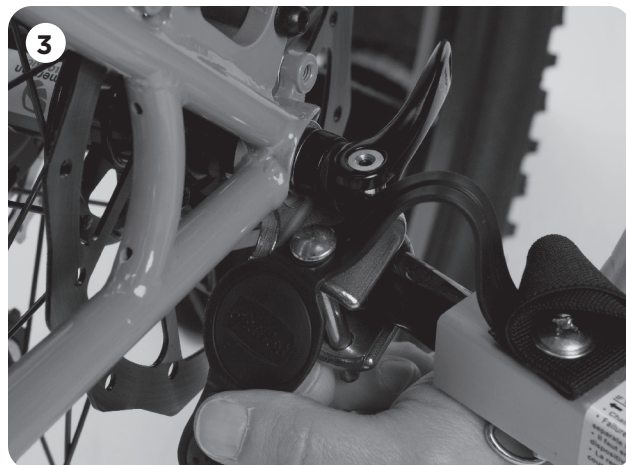

- A. Állítsa az utánfutót az egyenesen álló kerékpár bal oldalára úgy, hogy a vontatógömb az ezHitch™ irányába mutasson. (Lásd 1. kép)
- B. Helyezze a vontatógömböt az ezHitch™ elejére, és csúsztassa teljesen hátra, ameddig lehet. (Lásd 2. kép)
- C. Fentről lefelé dugja át a biztosító szeget az ezHitch™ tengelyrögzítőbe.
- D. Húzza le a gumifület a biztosító szeg kiálló végén, így rögzítse azt az ezHitch™ tengelyrögzítőre. (Lásd 3. kép)
- E. Kösse át a kerékpárvázat a biztonsági szíjjal, és akassza a kapcsot a D-gyűrűre. (Lásd 4. kép)



FIGYELMEZTETÉS

Mindig a fent leírt módon rögzítse a tengelyrögzítő biztonsági szíját. A szíj kiegészítő védelmet biztosít az utánfutó működés közbeni leválása ellen. Ha valamilyen okból kifolyólag nem tudja a tengelyrögzítő biztonsági szíját a kerékpárváz köré hurkolni, akkor ne használja a kerékpár-utánfutót. Ha nem szereli fel a tengelyrögzítő biztonsági szíját, a Thule gyermekszállító utánfutó leválhat a kerékpárról.



FIGYELMEZTETÉS

A vontatókar terhelésének 0,1 kg és 8 kg között kell lennie. Ez az érték úgy ellenőrizhető, hogy megmérjük a vontatókar vége által lefelé kifejtett erőt, miközben a Thule gyermekszállítóban gyermekek tartózkodnak, és az teherrel van megpakolva.



4.8.6 AZ UTÁNFUTÓ LEVÁLASZTÁSA A KERÉKPÁRRÓL



- A. Oldja le a biztonsági szíjat a kerékpárvárról. (Lásd 1. kép)
- B. Húzza le a gumifület a biztosító szeg végéről.
- C. Húzza ki a biztosító szeget felfelé az ezHitch™ tengelyrögzítőből.
- D. Húzza előre és kifelé a vontatógömböt az ezHitch™ tengelyrögzítőből.

4.9 SÉTA

4.9.1 A VONTATÓKAR BEÁLLÍTÁSA SÉTÁHOZ

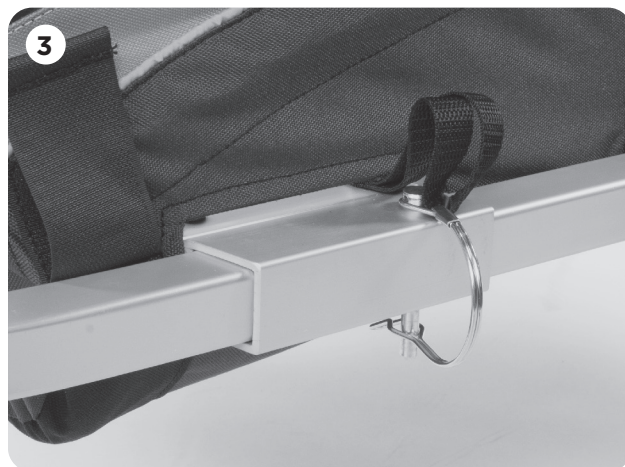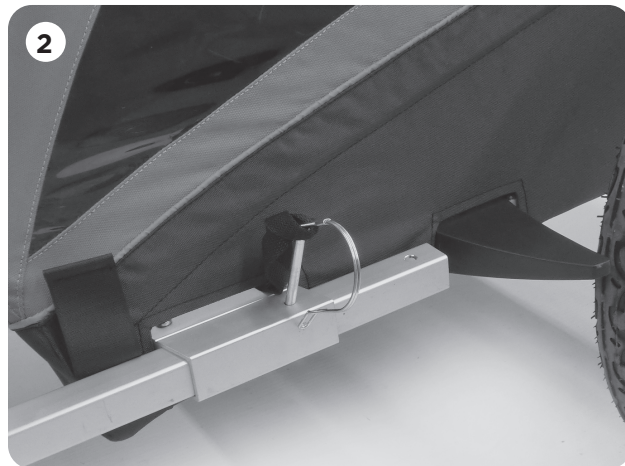

- A. Tolja befelé a vontatókart, amíg a karon lévő elülső lyuk egybe nem esik a szárnyban lévő lyukkal. (Lásd 2. kép)
- B. Dugja át a biztosító szeget a szárny hátsó részén és a vontatókaron, majd zárja le a D-kapcsot. (Lásd 3. kép)
- C. A vontatókar erős, a Thule gyermekszállító utánfutótól távolodó elrántásával ellenőrizze, hogy az biztonságosan rögzült.

4.9.2 A SÉTÁLÓ KEREKEK BEHELYEZÉSE



- A. Alulról dugja be a sétáló kereket a vontatókarba. (Lásd 1. kép)
- B. Rögzítse a sétálókereket a túvel, majd zárja le a D-kapcsot. (Lásd 2. kép)

4.9.3 A SÉTÁLÓKERÉK TÁROLÁSA KERÉKPÁROZÁS KÖZBEN



- A. A D-kapocs kioldásával, a tű kihúzásával vegye le a sétáló kereket.
- B. Fentről dugja be a sétáló kereket a vontató karba. (Lásd 3. kép)
- C. Rögzítse a sétáló kereket, majd zárja le a D-kapcsot. (Lásd 4. kép)




FIGYELMEZTETÉS

Mindig győződjön meg róla, hogy a babakocsi kereke megfelelően és teljesen le legyen zárva. Ennek ellenőrzéséhez mozgassa a babakocsi kerekét függőleges irányban felfelé és lefelé.

5 HASZNÁLAT ÉS FUNKCIÓK

5.1 A FÉK BEÁLLÍTÁSA

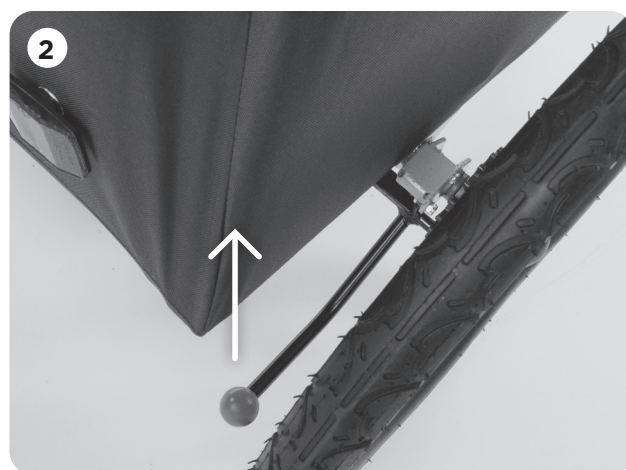

- A. Fogja meg a fékkaron található piros fogantyút, és húzza lefelé. (Lásd 1. kép)
- B. A fék alkalmazása után mindig ellenőrizze, hogy a rögzítőfék működik-e. Amennyiben igen, az utánfutó nem gurulhat sem előre, sem hátra.
- C. Kioldásához nyomja felfelé a fékkaron található piros fogantyút (Lásd 2. kép).



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül ebben a Thule utánfutóban.

A gyerek behelyezése és kivétele előtt mindig aktiválni kell a féket.

5.2 BIZTONSÁGI ÖVEK BEÁLLÍTÁSA

- A. Húzza be a féket.
- B. Hajtsa fel az esővédőt.
- C. Lazítson meg minden csatot az öveken.
- D. Oldja le az övpánt csatját a vállpántról úgy, hogy benyomja a piros kioldógombot.
- E. Ültesse be a gyereke(ke)t.
- F. A vállpántok ülés hátulján, a függőleges pántokon található magasságállítóit csúsztassa a gyermek(ek) vállának magasságába. (Lásd 1. kép)
- G. Emelje fel az övpántot, kapcsolja össze a két vállpánt csatját, majd helyezze őket az övpánt csatjába. (Lásd 2. kép).
- H. Állítsa be a pántrendszer a vállpántok hosszállítójával úgy, hogy az övpánt csatja a gyermeke mellkasa alá essen. (Lásd 3. kép).
- I. Húzza meg szorosan a két vállpántot úgy, hogy lefelé húzza a szabadon lévő végüket. Bizonyosodjon meg arról, hogy az övpánt és a vállpántok szorosak. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vállpárnák szivacsozása a gyerek vállain vannak.



FIGYELMEZTETÉS

Az ülés nem alkalmas 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fiatalabb gyermekek esetében használja a Thule babáknak készült kiegészítőjét!

MEGJEGYZÉS

Amikor csak egy gyermeket ültet be az utánfutóba, mindig a jobb oldalra ültesse.



5.3 AZ ESŐVÉDŐ HASZNÁLATA

- A. Ha növelni szeretné az utánfutóban a légáramlást, göngyölítse fel a műanyag ablakot. A fedél tetején található rugalmas gyűrűkkel rögzítheti a felcsavart ablakot. (Lásd 1. kép).
- B. Ha szeretné megvédeni az utánfutó belsejét az időjárás viszontagságaitól, engedje le a műanyag ablakot. A fedél alján található tépőzárral rögzítheti a leengedett ablakot.
- C. A borítás felnyitásához bontsa ki a tépőzárát az utánfutó borításának alsó sarkain.
- D. A borítás lecsukásához húzza le a fedél elejét, és a tépőzár segítségével rögzítse annak minden egyes sarkát. (Lásd 2. kép)



FIGYELMEZTETÉS

A Thule gyermekszállító utánfutó használójának tisztában kell lennie a kockázatokkal, például a hosszabb ideig hidegben való tartózkodás által okozott kihűléssel, illetve a hőstresszel, amelyet a sokáig melegben történő tartózkodás okozhat megfelelő szellőzés vagy folyadékfogyasztás hiányában.



FIGYELMEZTETÉS

Amikor a Thule gyermekszállító kerékpár-utánfutóként használja, az esővédőnek lezárt állapotban kell lennie, így megakadályozva, hogy por vagy felverődések jussanak be az utánfutóba.



5.4 A NAPELLENZŐ HASZNÁLATA



- A. A Thule gyermekszállító utánfutó hátuljának lezárásához tekerje le a hátsó vásznat az utánfutó hátulján, amit a vászon alján lévő tépőzárral rögzíthet.
- B. A gyermek utasterének elsötétítéséhez tekerje le a hátsó vásznat az utánfutó elején, amit a napellenző alján lévő tépőzárral rögzíthet. (Lásd 1. kép)
- C. A Thule gyermekszállító utánfutó elejének és hátuljának teljes felfedéséhez göngyölítse fel a hátsó vásznat, amit a vászon tetején található rugalmas gyűrűkkel rögzíthet.

5.5 TÁROLÁS



Az utánfutó a következő tárolókkal rendelkezik:

- A. Egy nagy zseb hátul. (Lásd 2. kép)
- B. Egy kis hálós zseb az utánfutó elején, a belső részen. (Lásd 3. kép)



FIGYELMEZTETÉS

Ne szállítson a megengedettnél több személyt vagy csomagot!

6

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

6.1 KIEGÉSZÍTŐK

A Thule utánfutójával számos kiegészítő használható:

- Thule függőágy csecsemők részére
- Thule oldal- és fejtámasz
- Thule bundaszák
- Tengelyre szerelhető Thule ezHitch™
- Thule belső fejes konzoladapter
- Thule adapter 12 mm-es tengelyhez
- Thule palacktartó
- Thule pohártartó
- Thule tárolófedél
- Thule esővédő

További információkért keresse fel a helyi kereskedőjét, vagy látogasson el a weboldalunkra: www.thule.com.

6.2 JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a Thule utánfutót és tartozékait, sérüléseket vagy az elhasználódás jeleit keresve.

Fém alkatrészek

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e horpadások vagy repedések. Ne használja a Thule gyermekszállító utánfutót, ha valamelyik fémalkatrész repedt vagy behorpadt.

Rögzítők

Rendszeresen ellenőrizze a Thule gyermekszállító utánfutót, hogy valamelyik rögzítő nem hajolt-e el, nem törött-e, nem veszett-e el vagy nincs-e meglazulva. Cserélje ki a sérült rögzítőket, pótolja az elveszetteket és húzza meg a lazákat.

Szövetanyagok

Ellenőrizze rendszeresen a szövetanyagokat, hogy nem szakadtak-e, nincsenek-e rajtuk kikopott részek, illetve más sérülések. A gyerek kidughatja a kezét a szöveten keletkezett lyukon, így hozzáérhet a kerékhez vagy a földhöz.

Kerekek

Tisztítsa meg a keréktengelyeket és zsírozza be vagy olajozza meg az összes látható, mozgó alkatrészt. Legalább évente egyszer ellenőriztesse és szervizeltesse a kerekeket.

Javasoljuk, hogy évente egyszer vigye el a Thule gyermekszállító utánfutót egy kerékpárszervizbe, hogy azt a lehető legjobb állapotban tudja tartani.

Rendszeresen tisztítsa le a Thule gyermekszállító utánfutót enyhe, szappanos meleg vízzel. Soha ne használjon maró tisztító- vagy oldószereket.



FIGYELMEZTETÉS

A Thule utánfutó megfelelő karbantartása és ápolása jó hatással van a teljesítményére és biztonságára.

6.3 TÁROLÁS

A Thule gyermekszállító utánfutót és a tartozékokat tárolja száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Ha lehet, akassza fel a Thule utánfutót. Az utánfutót tárolás előtt szárítsa meg, így megelőzve a penész kialakulását és a baktériumok megtelepedését. Ne tárolja a kerekeket úgy, hogy azok hozzáérnek az ablakokhoz. Az utánfutót ne tárolja hosszú ideig kerékpárhoz kapcsolva.

6.4 ELHASZNÁLÓDÁS ÉS KOPÁS

A Thule gyermekszállító utánfutó nagyon tartós és hosszú használatot biztosít. Az elhasználódása több tényező függvénye.

Használat és megtett távolság

Minél többet használja a Thule utánfutót, és minél nagyobb utat tesz meg vele, annál jobban kopik.

Javítás és karbantartás

A Thule utánfutó jó állapotának megőrzésében kulcsfontosságú a tisztítás és a karbantartás.

Tárolás

A Thule utánfutó helyes tárolása csökkenti az elhasználódását, különösen a szövetanyagok kopását.

A használat típusa

Az éles fordulások, valamint a hirtelen gyorsulások és fékezések növelik a különféle alkatrészek kopását, különösen a fékekét és az abroncsokét.

Időjárás

A különböző időjárási viszonyok másképpen hatnak az egyes alkatrészekre. A közvetlen napfény elsősorban a szövetet, az ablakokat és a gumikat koptatja. A levegőben vagy az úton lévő só a kerekeket és a szövetpadlót károsítja. A pizok és a sár bekerülhet a mozgó alkatrészekbe és szintén hozzájárulhat az elhasználódáshoz.

Az utánfutó túlzott igénybevétele is korai elhasználódáshoz vezethet. A Thule gyermekszállító utánfutó használata és ápolása nagyban befolyásolja az elhasználódás gyorsaságát.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com